


Geberit elektrolasmof

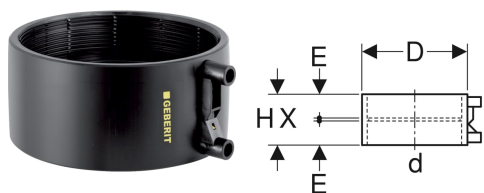

Voorbeeldafbeelding

Toepassingsgebied

- Voor terreinriolering
- Voor gebouwriolering
- Voor het trekvast en permanent verbinden van buizen en fittingen

Eigenschappen

- Met Geberit elektrolasapparaten lasbaar

- UV-bestendig

Technische gegevens

Montagetemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaal	PE-HD

Art. nr.	d, ø	D	E	H	X
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit PE					
360.771.16.1	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
361.771.16.1	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
363.771.16.1	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
368.771.16.1	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
Deze artikelen passen voor het systeem: Geberit Silent-db20					
363.771.16.1	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
364.771.16.1	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
365.771.16.1	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
366.771.16.1	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
367.771.16.1	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
312.771.16.1	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm
369.771.16.1	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm